Vibration Control & Sway Brace

DYNAMIC RESTRAINTS

FIGURA VCBT / VCAT

Pipecenter

APLICAÇÃO : Recomendado para controle de vibração, absorvendo as cargas de choque, orientando ou restringindo o movimento da tubulação resultante da expansão térmica.

TAMANHO: Para tubos DN 2” até 24”

COMO ESPECIFICAR: Tamanho, Figura, descrição e dimensões globais.

FIGURA VCBT RECOMENDADO QUANDO A DIMENSÃO W É MAIOR QUE 610mm

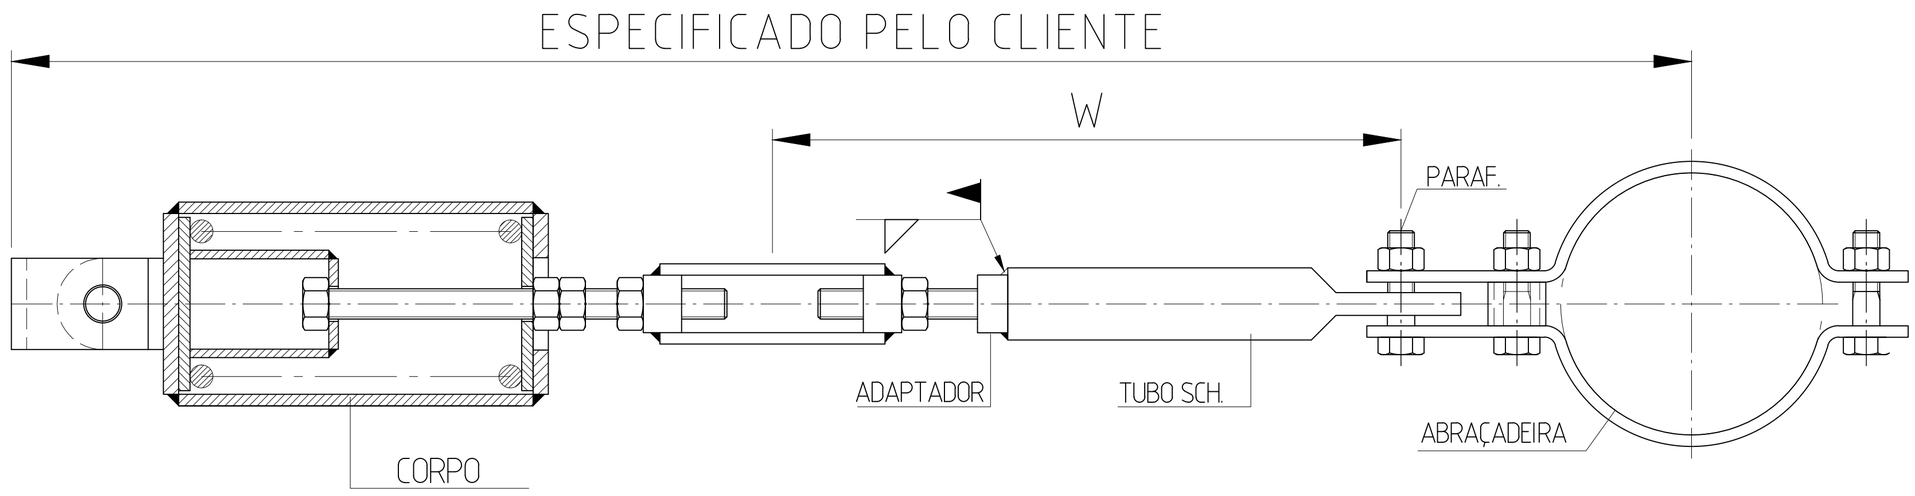

FIGURA VCAT RECOMENDADO QUANDO A DIMENSÃO W É MAIOR QUE 610mm

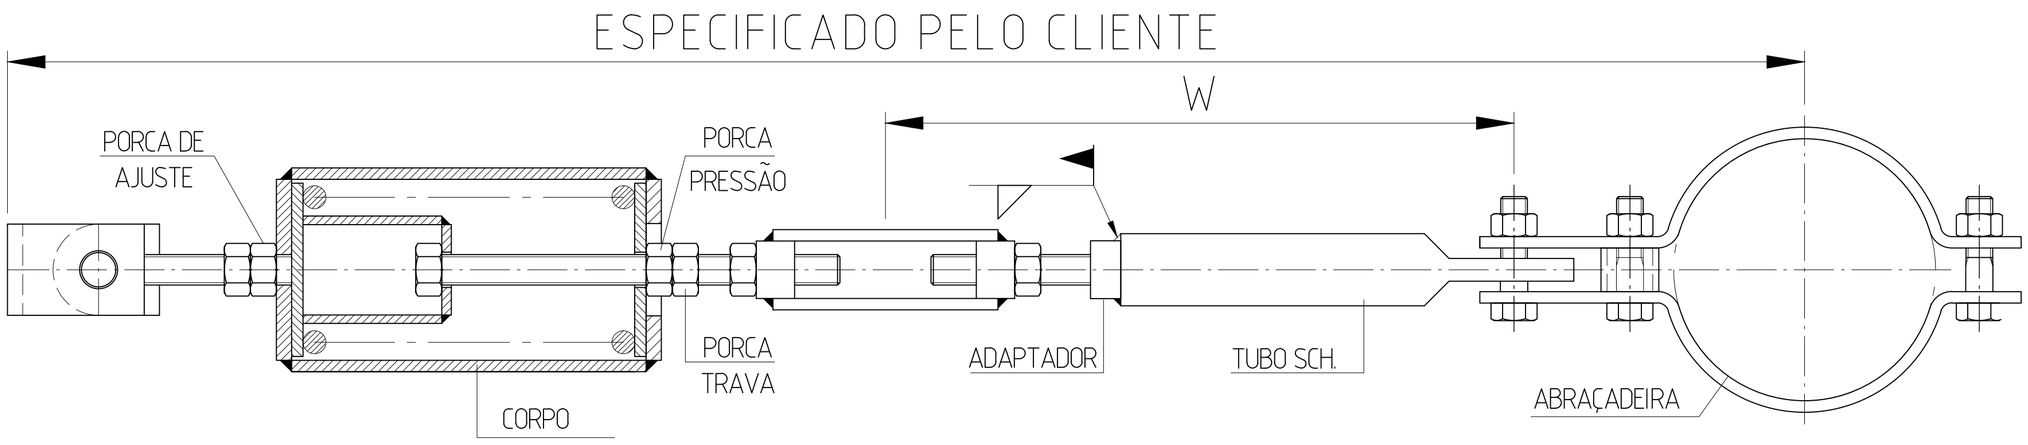

DN TUBO PULG.	TAMANHO SWAY BRACE	DISTÂNCIA CENTRO DA TUBULAÇÃO ATÉ PARAFUSO
2	1	130
2 1/2		137
3		151
3 1/2		157
4	2	165
5		178
6		217
8		243
10	3	270
12		295
14		322
16		343
18	4	373
20		406
24		454